



## Рекомендации по самостоятельной установке прошивки на модель TM-4504

**!!!Внимание, при установке прошивки происходит аппаратный сброс, в ходе которого все данные (контакты, сообщения, программы) на смартфоне удаляются (при этом, данные на SD- карте процедура не затрагивает). Перед установкой рекомендуется сделать резервное копирование данных через Google-аккаунт, либо иного стороннего программного обеспечения!!!**

1. Загрузите из раздела «Поддержка» для модели TM-4504 файл original firmware.rar, извлеките из архива все содержимое SD карточку, которую вы используете в смартфоне.
2. Полностью зарядите смартфон, используя оригинальное зарядное устройство;
3. Вставьте micro SD карту в разъем для micro SD карточек в устройстве;
4. Вставьте обратно батарею и закройте крышку так, чтобы батарея не могла выпасть;
5. Зажмите на выключенном смартфоне кнопки включения и громкость вверх;

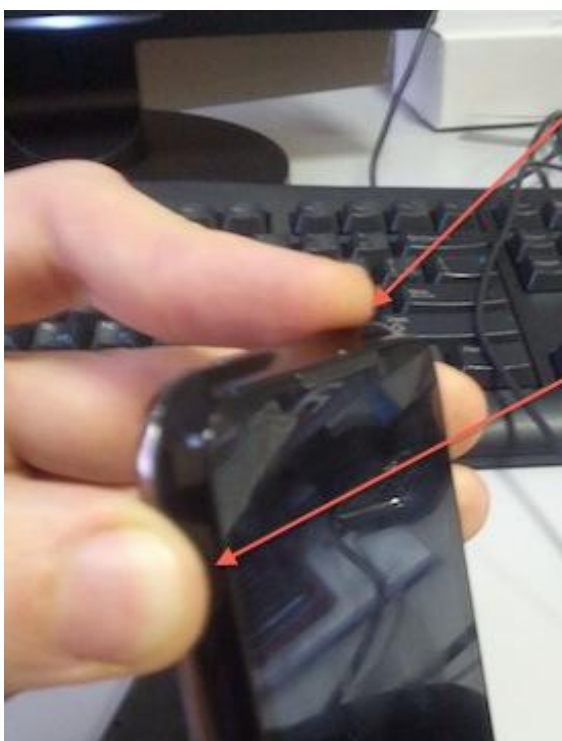


6. Когда смартфон перейдет в режим восстановления (см. скриншот ниже) нажмите сенсорную клавишу домой;

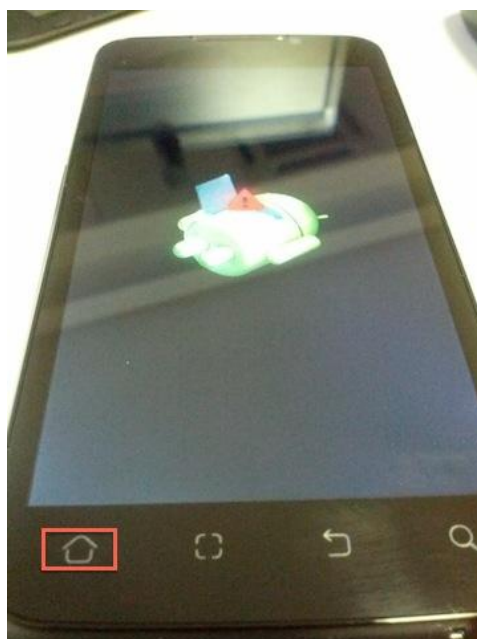

7. Далее с помощью кнопок регулировки громкости выберите пункт меню **apply update from sdcard**;



8. Нажмите сенсорную клавишу меню (опции) для подтверждения выбора;

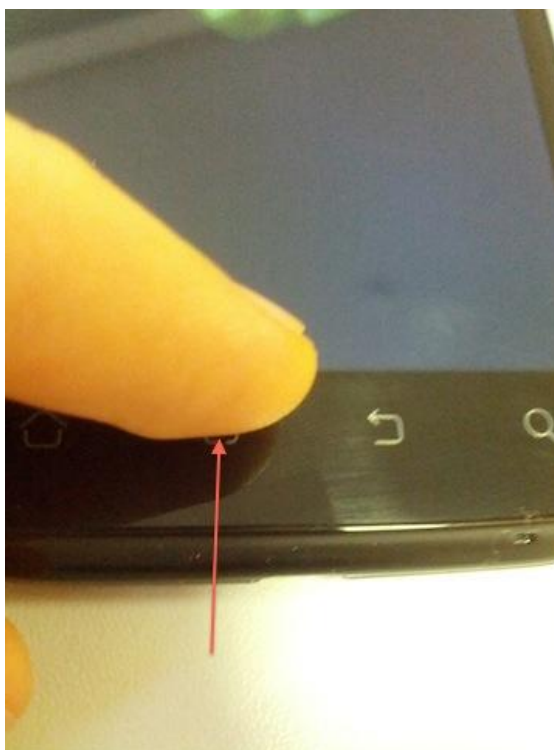


9. Выберите файл прошивки

A801\_for\_Texet\_Firmware\_for\_updating\_via\_microSD\_card\_2012-09-29.zip



10. Снова подтвердите выбор нажав на сенсорную клавишу меню (опции);

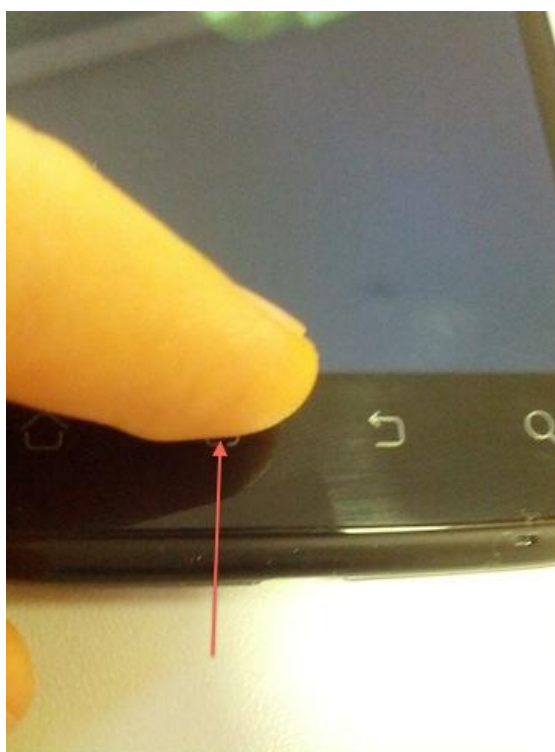

11. Дождитесь завершения процесса обновления;



12. После завершения появится возможность выбрать пункт меню Перезагрузки **Reboot system now**



13. Вы увидите экран первоначальной загрузки и настройки устройства. ПО переустановлено.

**!!! В случае возникновения проблем с переустановкой прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-центр.**