

Инструкция по обновлению (ПО от 28 сентября 2013 г.) для модели NaviPad TM-7045 3G

ВНИМАНИЕ: Перед сменой ПО сохраните IMEI. Зайдите в приложение Телефон и наберите команду ***#06#**. Запишите номер IMEI, который появится на экране планшета.

ВНИМАНИЕ: Установка любых кастомных (неофициальных) сборок ПО (программного обеспечения) может привести к удалению IMEI и невозможности использовать 3G интернет, голосовые вызовы и функцию СМС.


Смена ПО:

1. Установка драйверов.

- a) Скачайте архив с драйверами для утилиты (Driver_Auto_Installer.rar). Распакуйте архив.
- b) Зайдите в папку Driver_Auto_Installer
- c) Запустите файл Install.bat
- d) Нажмите «Да» во всех появившихся диалоговых окнах.
- e) Дождитесь окончания процесса установки драйверов.
- f) Перезагрузите ПК.

В случае отказа автоматической установки драйверов (“Operation Failed”) выполните действия:

- 1) Переместите и разархивируйте папку с драйверами в корень диска C:\
 - 2) Запустите приложение cmd.exe (командная строка) с правами администратора. (см. Рис. 2)
- Для этого нажмите правой кнопкой мышки на пункт меню «Командная строка» и выберите пункт «Запуск от имени администратора».

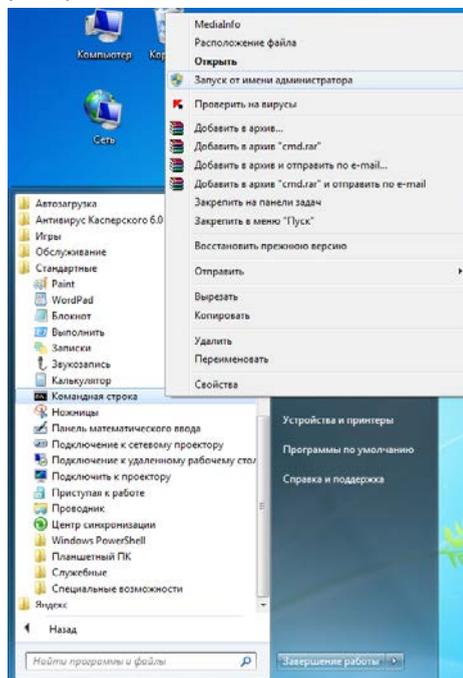

(Рис. 1)

- 3) Выполните команду “ cd C:\Driver_Auto_Installer\ ”
- 4) Выполните команду “ install.bat “. После этого драйвера для устройства установятся автоматически. В случае успеха вы увидите соответствующее сообщение (см. Рис. 2)

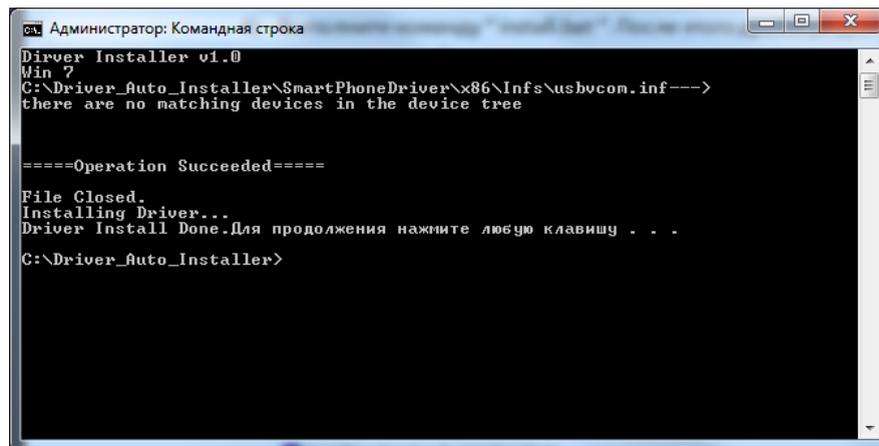



Рис. 2.

2. Загрузка Прошивки

- a. Загрузите на компьютер архив 7045_rev1_20130928_upgrade_1380618368.rar. Распакуйте архив в отдельную папку.

3. Смена ПО

- a. Скачайте архив SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet.rar. Распакуйте архив.
- b. Зайдите в папку SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet.
- c. Запустите приложение Flash_tool.exe
- d. Нажмите на кнопку Scatter-loading (Пункт 1 на Рис. 3)

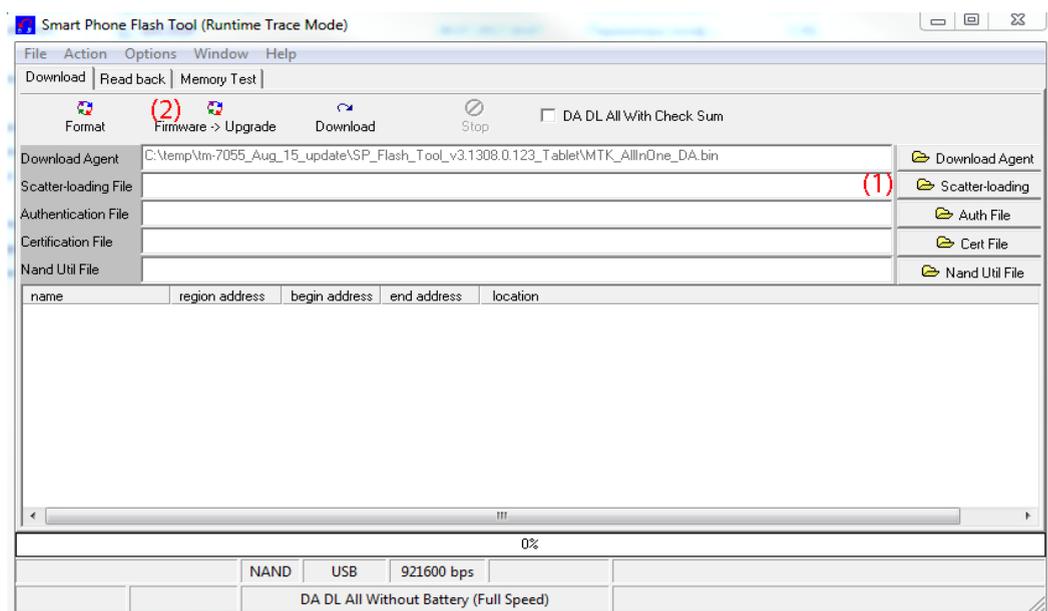

(Рис. 3)

- e. В открывшемся окне выберите «MT6589_Android_scatter_emmc.txt» из папки «7045_rev1_20130928_upgrade_1380618368». Нажмите кнопку «Открыть».
- f. Подключите устройство (TM-7045 3G) к ПК.
- g. Выключите устройство (TM-7045 3G).
- h. Нажмите кнопку Firmware -> Upgrade (Пункт 2 на Рис. 3) в окне утилиты Flash_tool.
- i. Нажмите кнопку RESET на устройстве (TM-7045 3G).
- j. Через несколько секунд должна начаться смена ПО.
- k. Дождитесь окончания процесса смены ПО.
- l. При первой смене ПО, необходимо дождаться полной загрузки устройства.

В случае возникновения ошибок при смене ПО, повторно обновите ПО, используя образ с заводской прошивкой (http://texet.ru/save.php?file=/files/7045_rev1_restore_1379313490.rar)