

## **Инструкция по прошивке смартфона TM-4572/X-medium.**

### **Основные изменения в прошивке:**

#### **Важное обновление!**

Список изменений:

1. Сохранены все исправления предыдущих прошивок;
2. Улучшен перевод системы;
3. Улучшено usability интерфейса некоторых приложений и меню. Исправлено отображение иконок панели набора номера и видеовызова. Отображение полного ФИО и номера контакта при вызовах;
4. Добавлено приложение Киоск, которое позволит читать любимые газеты и журналы прямо с экрана смартфона;
5. Произведена оптимизация работы системы и встроенного лаунчера.

### **Обновление программного обеспечения на смартфоне TM-4572/X-medium.**

**!!!Внимание, при установке обновлений происходит аппаратный сброс, в ходе которого все данные (контакты, сообщения, программы) на телефоне удаляются (при этом, данные на SD-карте процедура не затрагивает). Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных через Google аккаунт, либо иного стороннего программного обеспечения!!!**



Внешний вид TM-4572/X-medium.



**Передняя панель:**


- (1) Клавиша включения/выключения устройства;
- (2) Клавиша регулировки громкости;
- (3) Сенсорные клавиши управления;
- (4) Микрофон;
- (5) Динамик;
- (6) Лицевая камера;

**Задняя панель:**

- (7) microUSB разъем;
- (8) Разъем для наушников 3,5 мм;
- (9) Вспышка;
- (10) Динамик;
- (11) Основная камера.

## Необходимые шаги для прошивки TM-4572/X-medium:


1. Скачать файл **Обновление ПО X-medium от 19.02.2014** с сайта [teXet.ru](http://texet.ru) по ссылке <http://texet.ru/smartphones/tm4572.htm> Поддержка - Загрузки;

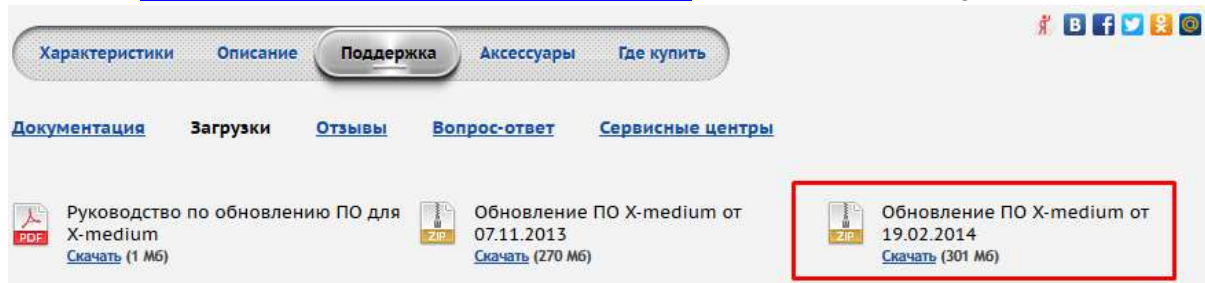


2. После завершения загрузки, нужно выбрать файл **updateX\_medium\_19.02.2014.zip** и скопировать его в корень SD карты;



3. После завершения копирования файла **updateX\_medium\_19.02.2014.zip** необходимо вставить карту памяти в телефон (смотрите стр.12 Руководства по эксплуатации), вставить батарею и плотно закрыть крышку;
4. При включении телефона, нужно зажать кнопку увеличения громкости (2 на схеме) и кнопку включения (1 на схеме). Как только появится меню выбора режима загрузки, можно отпустить клавиши;

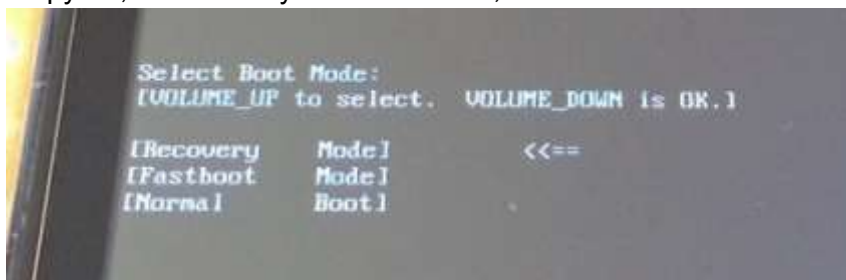


5. Управляйте перемещением по меню клавишей увеличения громкости, выберите пункт **Recovery Mode** (режим восстановления) и подтвердите выбор нажатием на клавишу уменьшения громкости;
6. После перехода в режим восстановления сразу нажмите на клавишу включения, так вы получите доступ к различным командам данного режима. **Навигация в меню осуществляется с помощью клавиши уменьшения громкости, а подтверждение выбора клавишей увеличения громкости;**

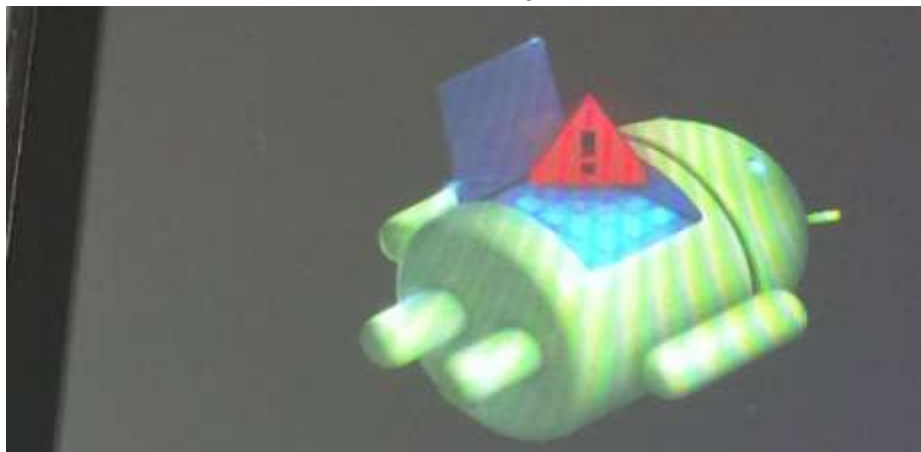

7. Нажимая на клавишу уменьшения громкости, выберите пункт **wipe data/factory reset**, подтвердите выбор нажатием на клавишу увеличения громкости. Выберите пункт **Yes – delete all user data;**



8. По завершению Вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Data wipe complete** означает, что выполнение операции прошло успешно;

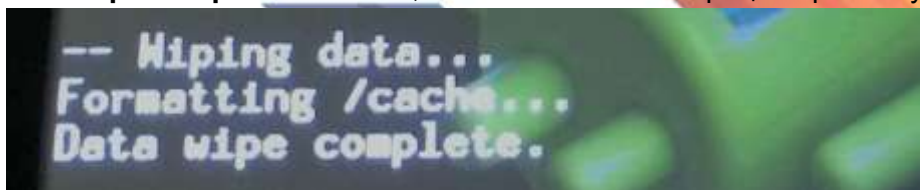

9. Далее нажимая на клавишу уменьшения громкости, выберите пункт **wipe cache partition**, подтвердите выбор нажатием на клавишу увеличения громкости;


wipe cache partition

10. По завершению вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Cache wipe complete** означает, что выполнение операции прошло успешно;

11. Наконец выберите пункт **apply update from sdcard**, подтвердите выбор клавишей увеличения громкости. Выберите **updateX\_medium\_19.02.2014.zip** и снова подтвердите выбор. Так запустится процесс установки обновления;



12. Дождитесь окончания установки обновления. По завершению вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Install from sdcard complete.** означает, что установка обновления прошло успешно;

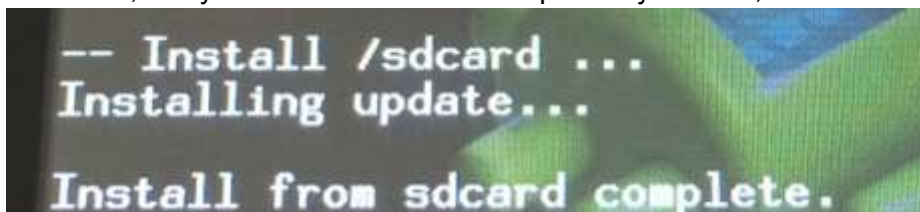

13. Перезагрузите устройство, выбрав пункт **reboot system now**. Если у Вас возникнут проблемы с запуском устройства, просто вытащите батарею, вставьте ее заново и включите устройство;

reboot system now

14. Устройство готово к использованию. Пройдите первоначальную установку и настройте устройство под свой вкус.



**!!! В случае возникновения проблем с установкой новой версии прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис центр.**