


Основные изменения в прошивке:

1. ПО обновлено до версии Android 4.1.
2. Улучшен перевод подразделов операционной системы;
3. Оптимизирована работа устройства и приложений в целом.


Обновление программного обеспечения на смартфоне TM-4577

!!!Внимание, при установке обновлений происходит аппаратный сброс, в ходе которого все данные (контакты, сообщения, программы) на телефоне удаляются (при этом, данные на SD-карте процедура не затрагивает). Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных через Google-аккаунт, либо иного стороннего программного обеспечения!!!

1. Скачать архив **JellyBean_TM_4577_PC** с сайта [teXet - Смартфоны - TM 4577 - Загрузки](#)
2. Скачать и установить архив с драйверами для **TM 5277** с сайта [teXet - Смартфоны - TM 4577 - Загрузки](#)
3. После завершения загрузки, извлечь содержимое архива в корень диска C

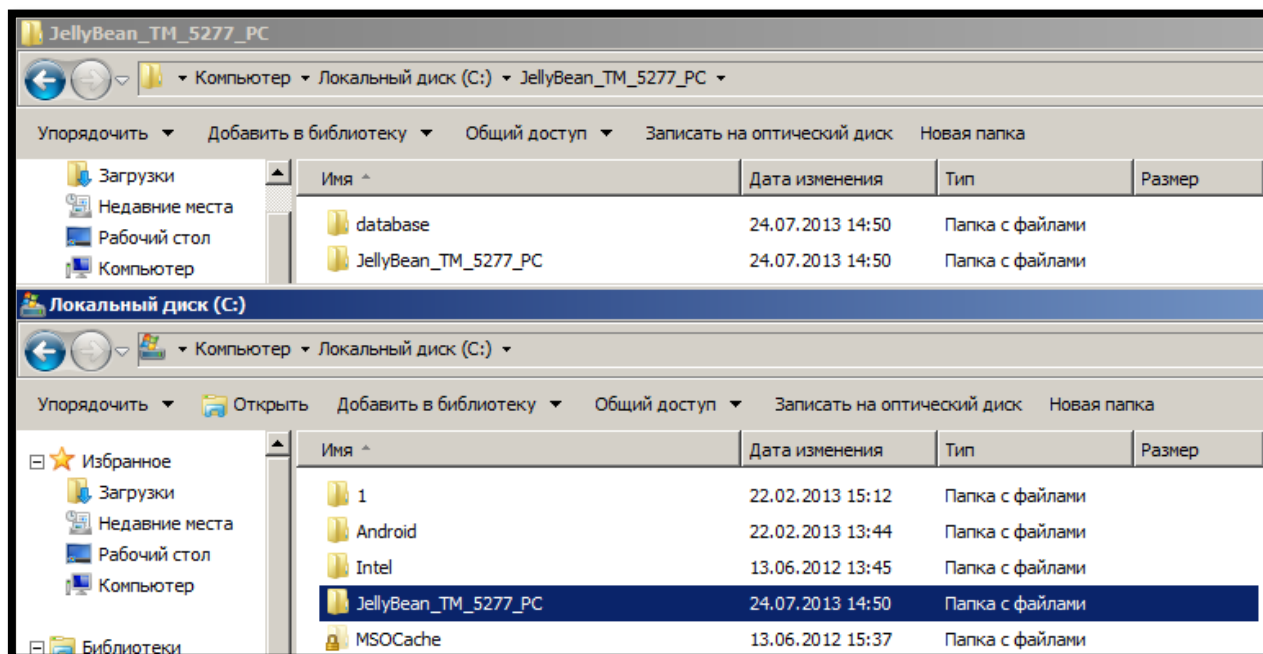


4. Открыть папку **SP_Flash_Tool_v3.1244.0.sn85** и запустить **Flash_tool.exe**

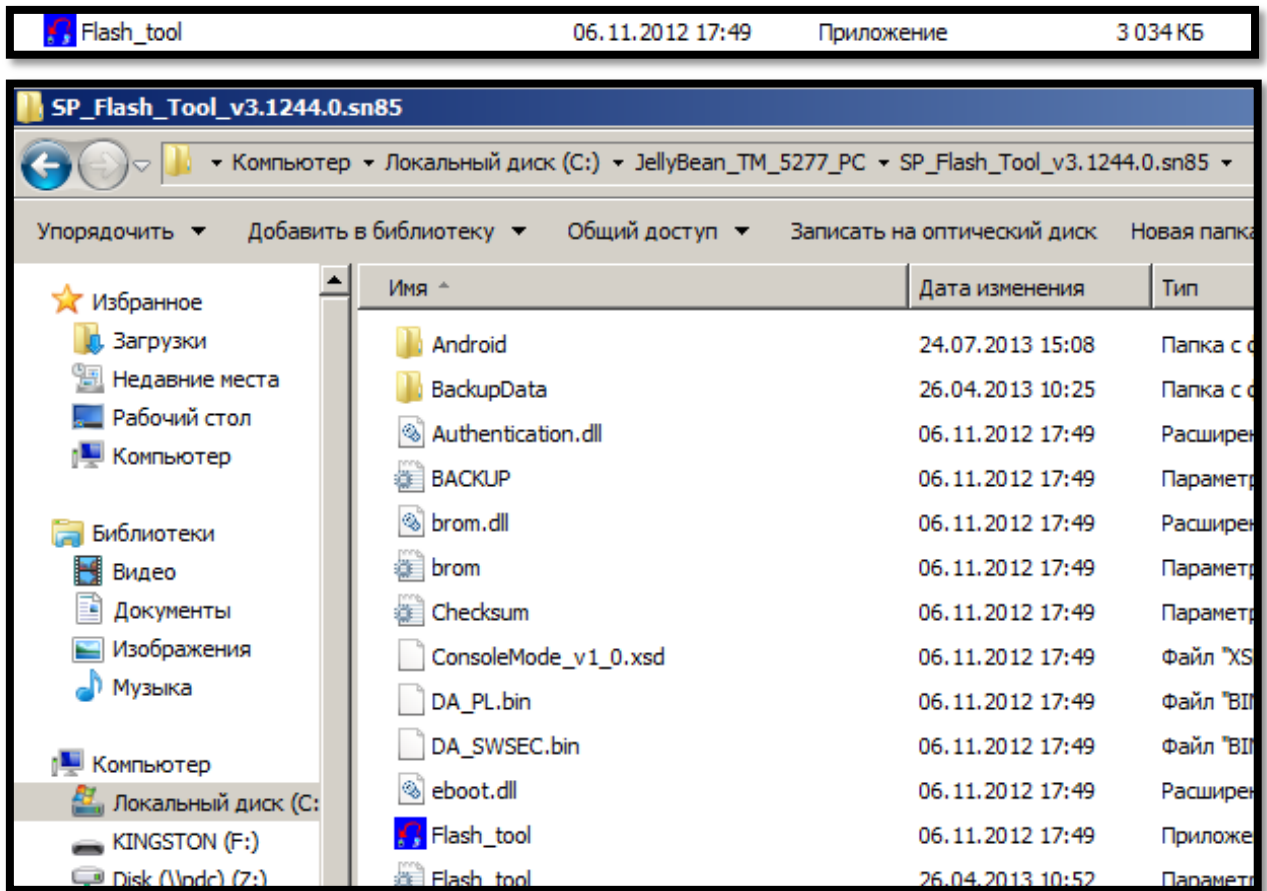


5. Подготовить flashing tool к прошивке:


- Необходимо выбрать **USB Mode** через панель управления Option;

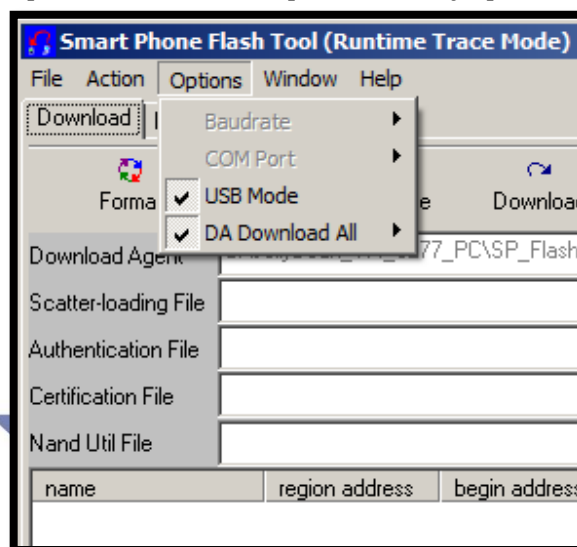


- Выбрать файл прошивки **MT6577_Android_scatter_emmc**, нажав на Scatter-loading. Путь к прошивке **C:\JellyBean_TM_4577_PC\JellyBean_TM_4577_PC;**

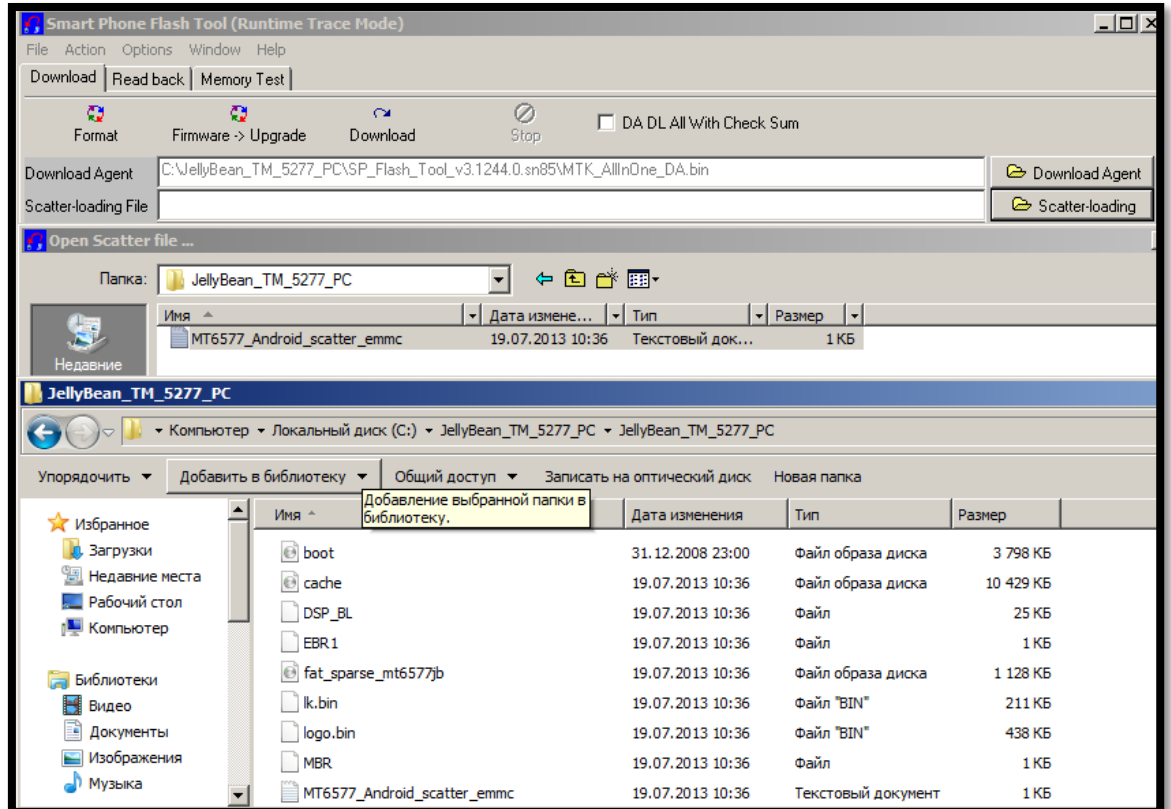

6. Убедится, что используется оригинальный USB кабель. Подключить USB кабель к компьютеру, но при этом **не подключать** USB кабель к смартфону;


7. Нажатием на Firmware->Upgrade  запустить процесс прошивки **не подключая** USB кабель к смартфону;

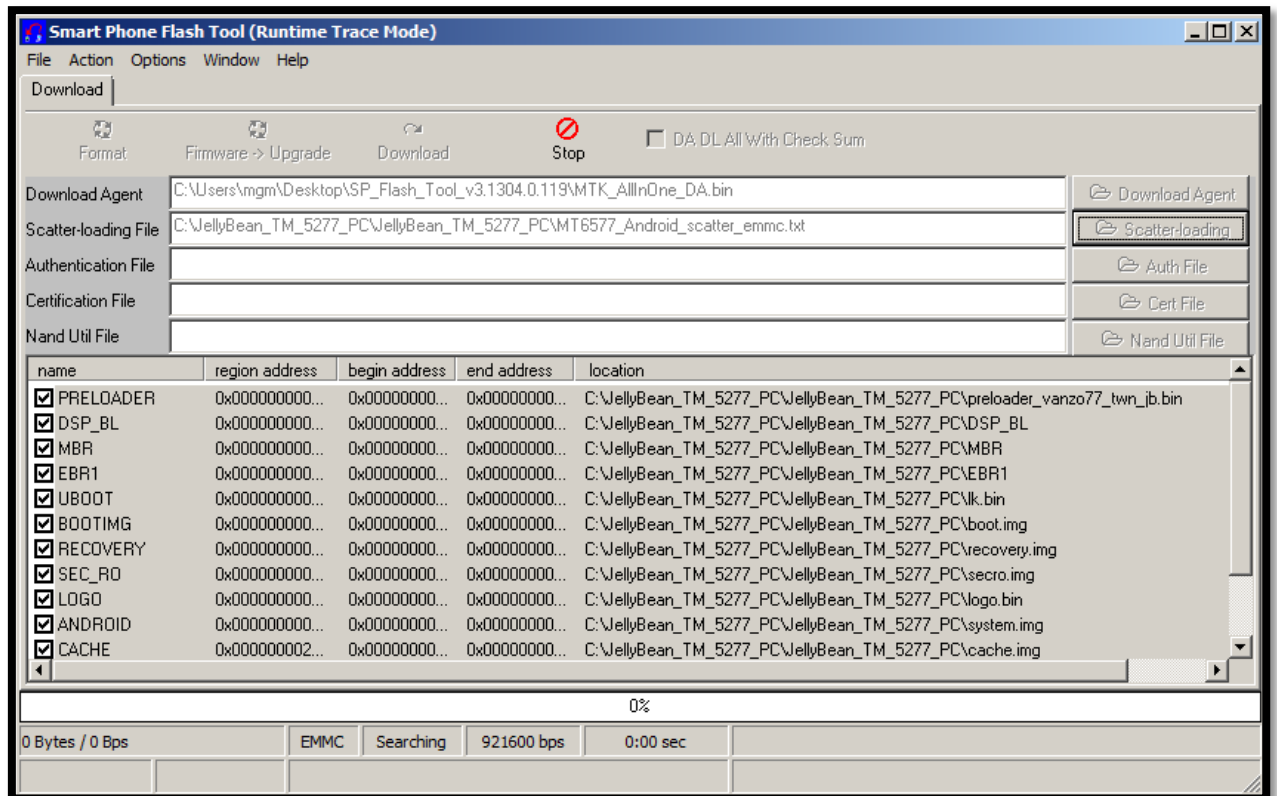


8. Извлечь батарею из смартфона и подключить USB Кабель;




После успешного подключения должна активироваться анимация на полосе в нижней части окна. Полоса отображает прогресс установки ПО.

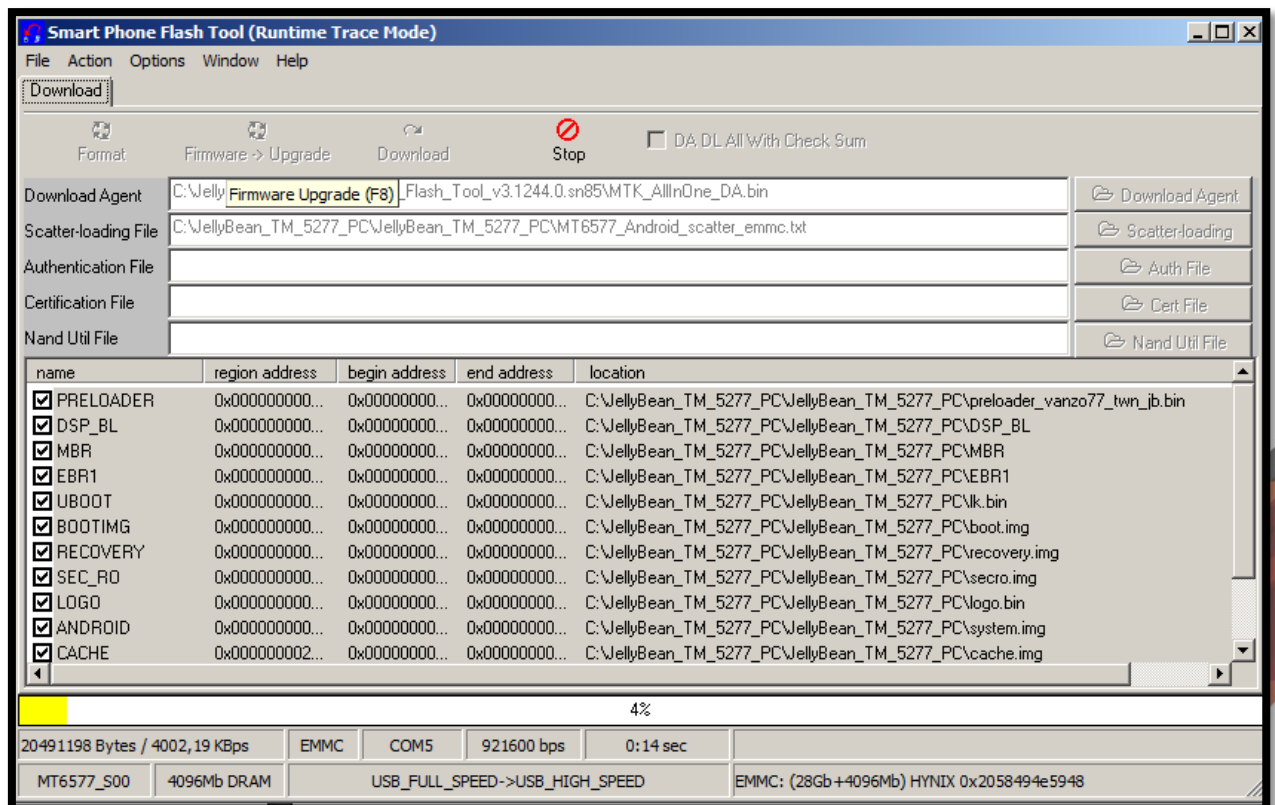

9. Дождитесь окончания установки и появления следующего знака;



10. Необходимо выполнить сброс настроек через меню Настроек:
Настройки – Резервирование и сброс – Сброс Настроек – Сбросить настройки телефона – Стереть все;

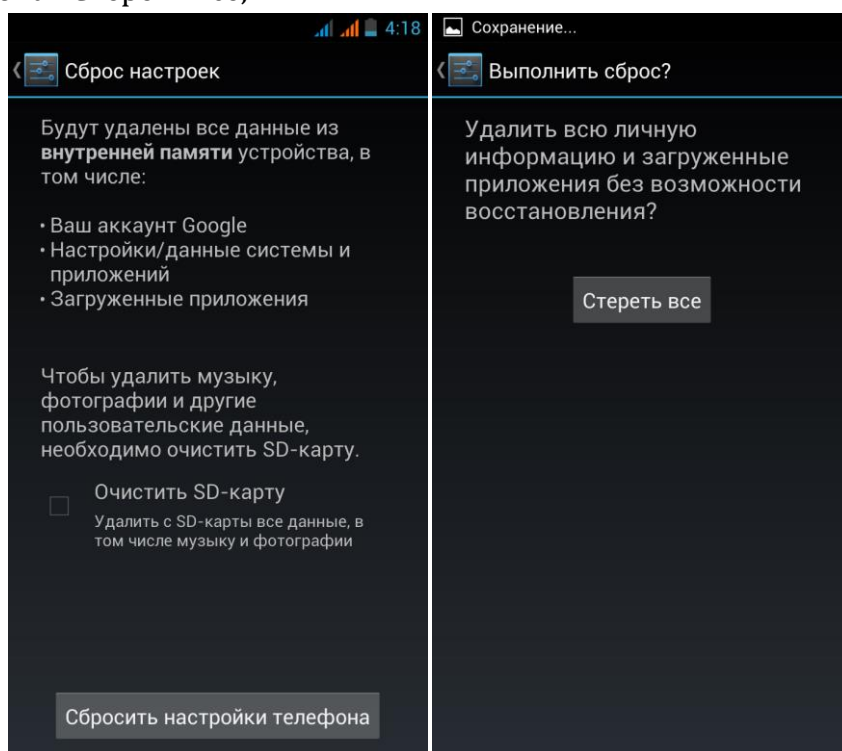

11. После перезагрузки устройство будет готово к использованию.

!!! В случае возникновения проблем с установкой новой версии прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис центр.