

**ОБНОВЛЕНИЕ ПО ДЛЯ МОДЕЛИ NaviPad TM-7055HD 3G
V1.0.JELLYBEAN.rus.teXet.20130815.053618**

Что нового:

1. Обновление Android до версии 4.2.2.
2. Увеличена скорость работы системы.
3. Увеличена скорость работы графического интерфейса.
4. Улучшена работа сенсорного экрана.
5. Исправлена проблема с работой Bluetooth устройств.

ВНИМАНИЕ: Перед сменой ПО сохраните IMEI. Зайдите в приложение Телефон и наберите команду *#06#. Запишите номер IMEI, который появится на экране планшета.


ВНИМАНИЕ: Установка любых кастомных (неофициальных) сборок ПО (программного обеспечения) может привести к удалению IMEI и невозможности использовать 3G интернет, голосовые вызовы и функцию SMS.

Смена ПО:

1. Установка драйверов.
 - a. Скачайте архив с драйверами для утилиты (Driver_Auto_Installer.rar). Распакуйте Архив.
 - b. Зайдите в папку Driver_Auto_Installer
 - c. Запустите файл Install.bat
 - d. Нажмите «Да» во всех появившихся диалоговых окнах.
 - e. Дождитесь окончания процесса установки драйверов.
 - f. Перезагрузите ПК.


В случае отказа автоматической установки драйверов (“Operation Failed”) выполните действия:

- 1) Переместите и разархивируйте папку с драйверами в корень диска C:\
 - 2) Запустите приложение cmd.exe (командная строка) с правами администратора. (см. Рис. 2)
- Для этого нажмите правой кнопкой мышки на пункт меню «Командная строка» и выберите пункт «Запуск от имени администратора».

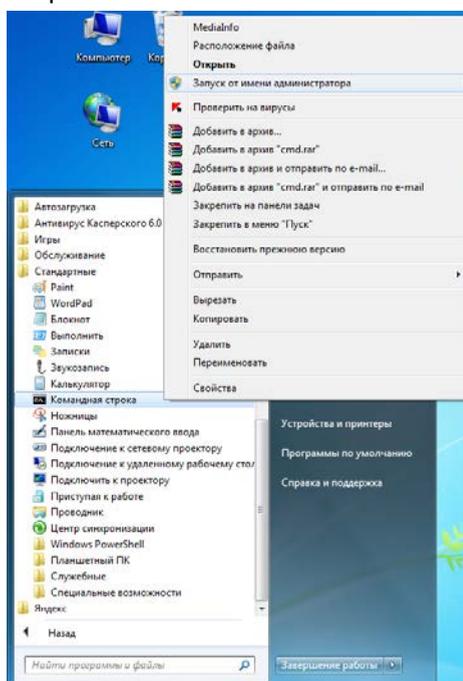

(Рис. 1)

- 3) Выполните команду " cd C:\Driver_Auto_Installer\ "
- 4) Выполните команду " install.bat ". После этого драйвера для устройства установятся автоматически. В случае успеха вы увидите соответствующее сообщение (см. Рис. 2)

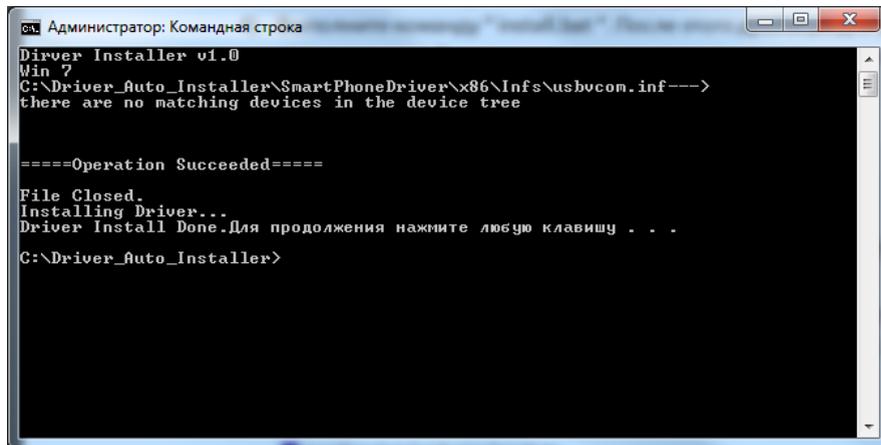

```
Администратор: Командная строка
Driver Installer v1.0
Win 7
C:\Driver_Auto_Installer\SmartPhoneDriver\x86\Infs\usbvcom.inf-->
there are no matching devices in the device tree

====Operation Succeeded====
File Closed.
Installing Driver...
Driver Install Done.Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
C:\Driver_Auto_Installer>
```

Рис. 2.

2. Загрузка Прошивки

- a. Скачайте архив tm_7055_aug_15_update.rar. Распакуйте Архив.

3. Смена ПО

- a. Скачайте архив SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet.rar. Распакуйте Архив.
- b. Зайдите в папку SP_Flash_Tool_v3.1308.0.123_Tablet.
- c. Запустите приложение Flash_tool.exe
- d. Нажмите на кнопку Scatter-loading (Пункт 1 на Рис. 3)

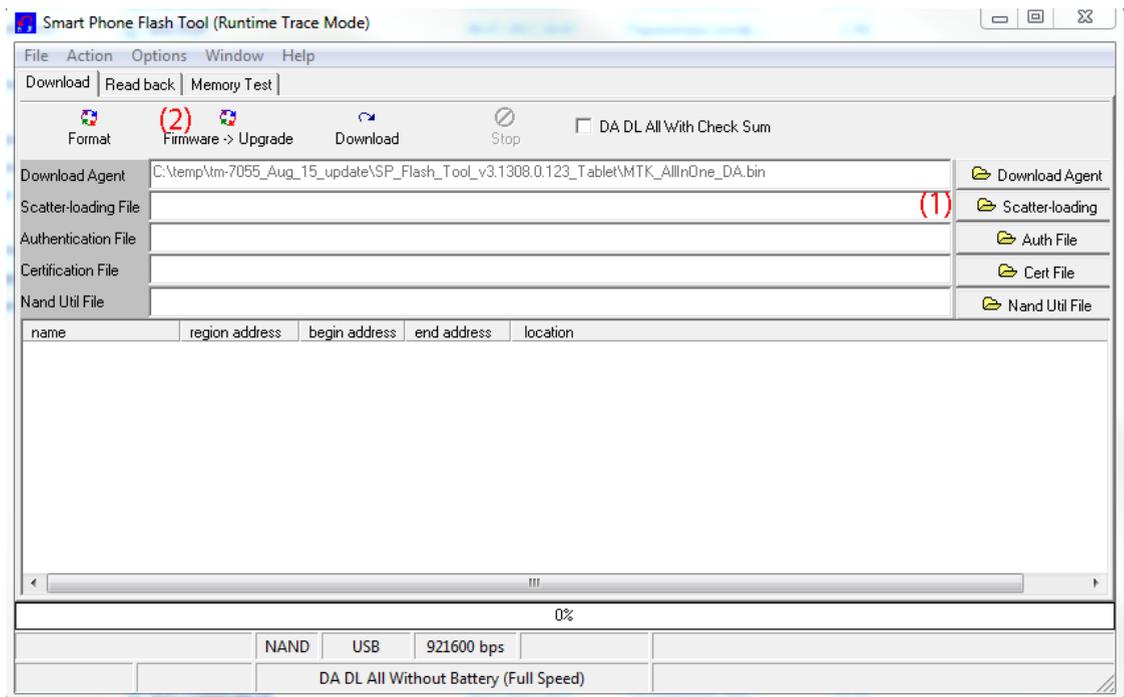


Рис. 3.

- e. В открывшемся окне выберите «MT6589_Android_scatter_emmc.txt» из папки «tm_7055_aug_15_update». Нажмите кнопку Открыть.
- f. Подключите устройство (TM-7055HD 3G) к ПК.
- g. Выключите устройство (TM-7055HD 3G).
- h. Нажмите кнопку Firmware -> Upgrade (Пункт 2 на Рис. 3) в окне утилиты Flash_tool.
- i. Нажмите кнопку РЕЗЕТ на устройстве (TM-7055HD 3G).
- j. Через несколько секунд должна начаться смена ПО.
- k. Дождитесь окончания процесса смены ПО.
- l. При первой смене ПО, необходимо дождаться полной загрузки устройства.