

## Manual for firmware upload for TM-4677 smartphone.


**Внимание! Данная инструкция подходит только для устройств с серийным номером 1319XXXXXX. Установка обновления на модели TM-4677 с другими серийными номерами может привести к некорректной работе и сбоям программного обеспечения! При прошивке будут удалены все файлы со смартфона. Файлы находящиеся на карте памяти, затронуты не будут.**

Пожалуйста перепроверьте серийный номер перед началом прошивки вашего смартфона. Серийный номер вы можете найти под батареей смартфона.




1. Скачайте файл **TEXET\_NEW\_20130709\_V1.9.zip** на карту памяти, не создавая никаких дополнительных папок для этого файла.

**Не используйте карты памяти ниже класса 4.**

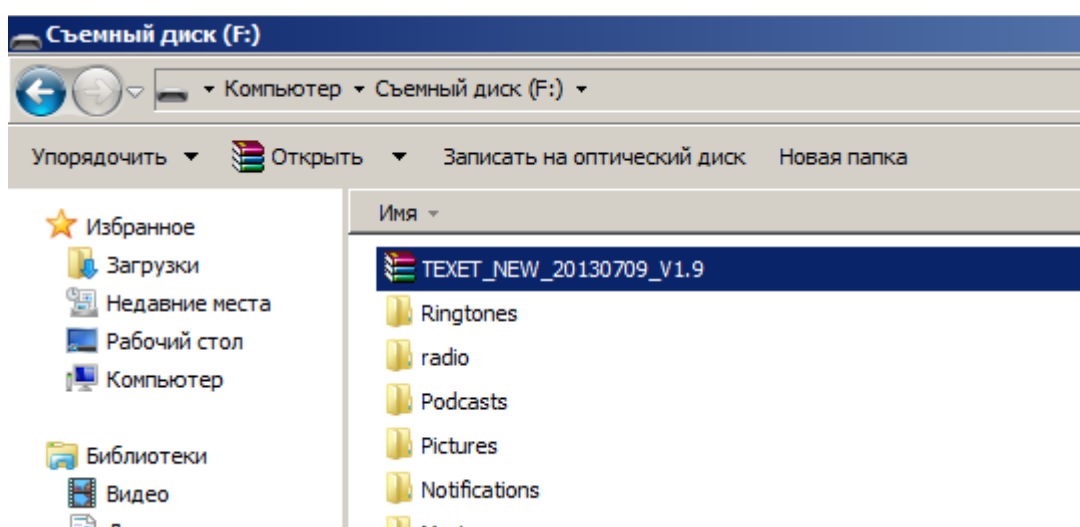


2. Вставьте карту памяти в ваш смартфон. После этого, установите обратно батарею.

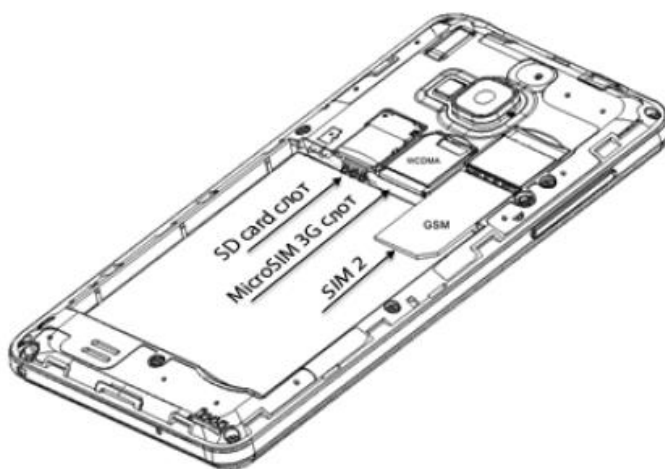


**3. Включите устройство.**


Откройте меню «Настройки», затем откройте меню «Информация о телефоне»

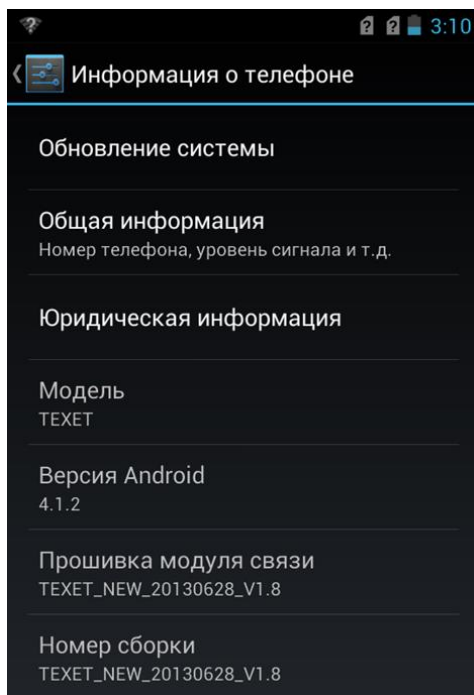


**4. Выберите пункт «Обновление системы».**

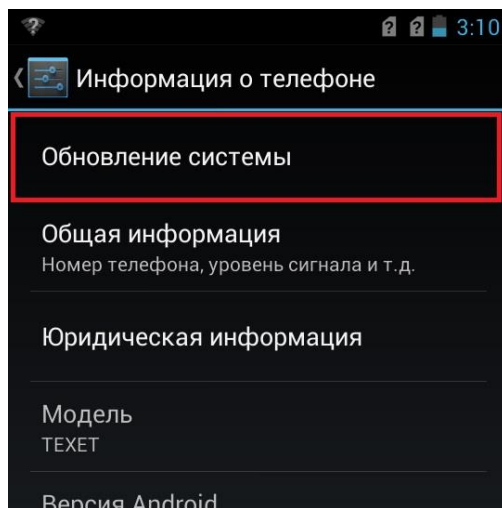

5. Выберите пункт «местные обновления».

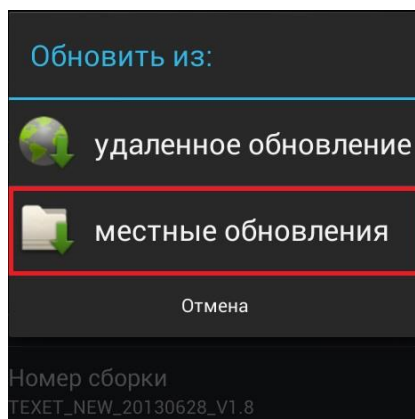


6. В новом окне выберите раздел SD. После этого, выберите файл **TEXET\_NEW\_20130709\_V1.9.zip**.

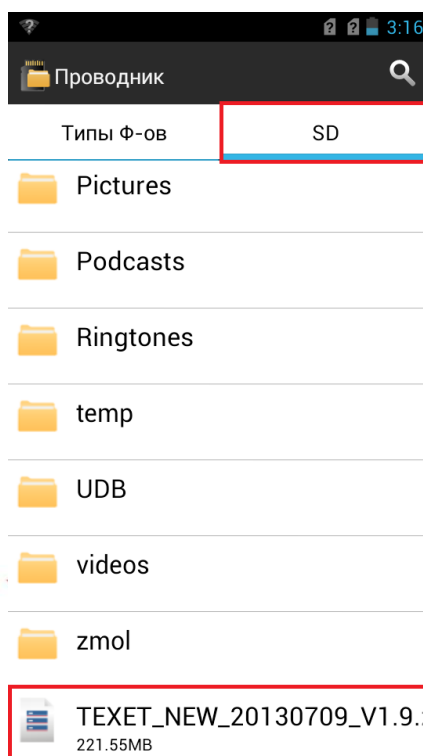




7. Нажмите «ОК», в появившемся окне «Перезагрузить устройство?».

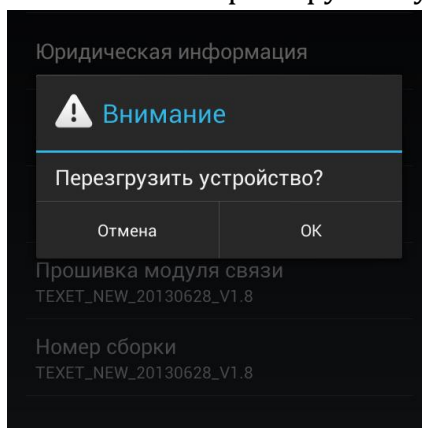


8. Дождитесь окончания установки прошивки. Устройство перезагрузится автоматически по завершению процесса.




9. Нажмите «Пропустить» при появлении окна настроек.

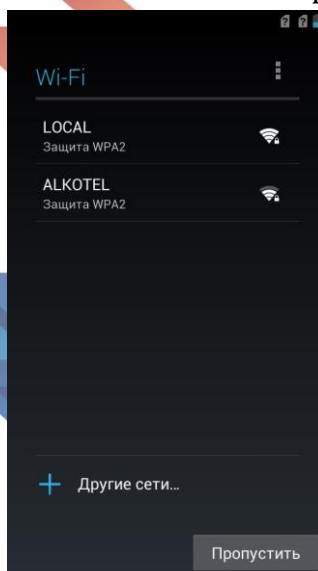


10. Откройте «Настройки», затем «Восстановление и сброс». В этом меню выберите пункт «Сброс настроек».

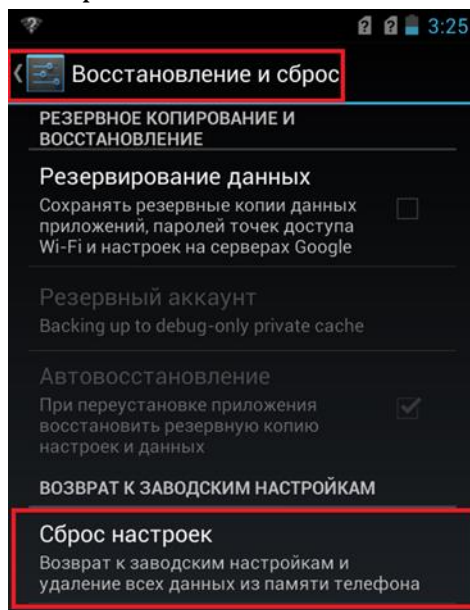


11. Нажмите на кнопку «Сбросить настройки телефона».

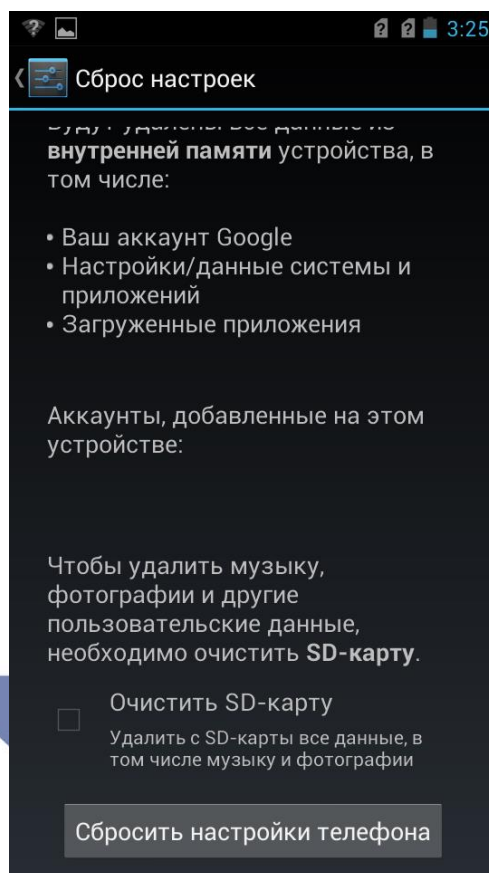

12. Нажмите «Стереть все».

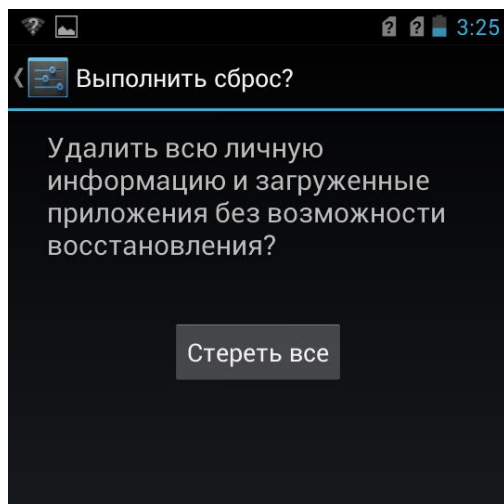

13. Дождитесь окончания процесса и автоматической перезагрузки устройства. Появление экрана первой настройки телефона, означает успешное окончание прошивки.

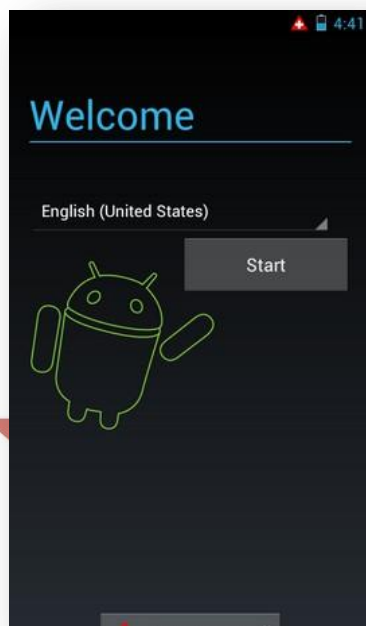

**!!! Если после обновления смартфон не будет загружаться попробуйте вынуть батарею и перезагрузить устройства. В случае возникновения проблем с установкой новой версии прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис-центр.**